

# Kraftvervielfältiger

Torque multipliers

**Überlastungsschutz:** Alle Modelle (außer Artikelnummer 2699-101/ 2699-103)

**Ersatzscherstift:** Alle Modelle (außer Artikelnummer 2699-101/ 2699-103)

**Rücklaufsperre:** Alle Modelle (außer


Artikelnummer 5303800/ 53031350)

## Mit Abstützhebel

Artikel-nummer	Kapazität Nm	Eingangsmoment Nm	Anzugsverhältnis	Antrieb Innen-Vkt	Abtrieb Außen-Vkt	Gewicht kg
2699-101	1.015	338	3:1	1/2"	3/4"	1,8
2699-103	1.355	451	3:1	1/2"	3/4"	2,5

Geräte bis 10.845 Nm auf Anfrage lieferbar.

**ENERPAC** 

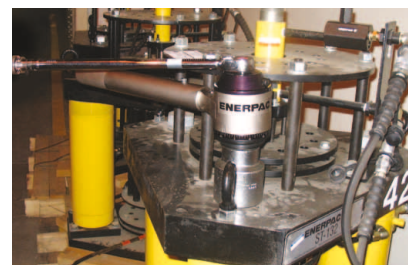

## Mit Abstützhebel und Drehwinkelmesser

**Drehwinkelmesser (Skala):** Ermöglicht die präzise Messung einer bestimmten Anzahl von Rotationsgraden.

Artikel-nummer	Kapazität Nm	Eingangsmoment Nm	Anzugsverhältnis	Antrieb Innen-Vkt	Abtrieb Außen-Vkt	Gewicht kg
2699-105	1.625	271	6 : 1	1/2"	3/4"	6,3
2699-107	2.980	219	13,6 : 1	1/2"	1"	6,9
2699-109	4.340	234	18,5 : 1	1/2"	1"	8,3

Genauigkeit +/-

**5%**



mit Abstützhebel

## Multipower



53031350



53035000

**STAHLWILLE** 

Artikel-nummer	Kapazität Nm	Eingangsmoment Nm	Anzugsverhältnis	Antrieb Innen-Vkt	Abtrieb Außen-Vkt	Gewicht kg
53030800	800	229	4:1	1/2"	3/4"	2,0
53031350	1.350	375	4:1	3/4"	3/4"	3,4
53032000	2.000	160	16:1	1/2"	1"	7,0
53033000	3.000	240	16:1	3/4"	1"	7,0
53035000	5.000	294	20:1	3/4"	1 1/2"	10,4

Genauigkeit +/-

**5%**

## Juwel

**JUWEL**  
SCHRAUBTECHNIK | EB

Artikel-nummer	Kapazität Nm	Eingangsmoment Nm	Anzugsverhältnis	Antrieb Innen-Vkt	Abtrieb Außen-Vkt	Gewicht kg
2700-028	1.200	160	1:4	1/2"	1"	3,6
2700-030	3.200	540	1:16	1/2"	1"	4,7
2700-034	4.200	540	1:16	1/2"	1 1/2"	5,9
2700-036	5.400	1.460	1:64	1/2"	1 1/2"	7,5
2700-038	6.200	680	1:22	1/2"	1 1/2"	10,8

3/4" Antriebsvierkant ist auf Anfrage lieferbar.



Sonder-Gegenhalter auf Anfrage.

Genauigkeit +/-

**2%**

