

Drehmomentschlüssel

Torque wrenches

Mit Markierfunktion

Anzeigeabweichung +/-

3%



Werksaufnahme: Spezielle Tohnichi-Steckschlüsseleinsätze

Auslösesignal: Doppelstoppsignal, hörbar und fühlbar

Skala: Nm

Werksprüfzertifikat: Als Extra erhältlich

Sobald der Drehmomentschlüssel den festgelegten Drehmomentwert erreicht, wird eine Markierung der Schraube vorgenommen. Dauerhafte Aufbringung einer schnelltrocknenden Tinte. Anzug und Markierung erfolgt in einem Arbeitsgang. **Sofortige Sichtprüfung der Schraube, ob der Anzug erfolgte.**

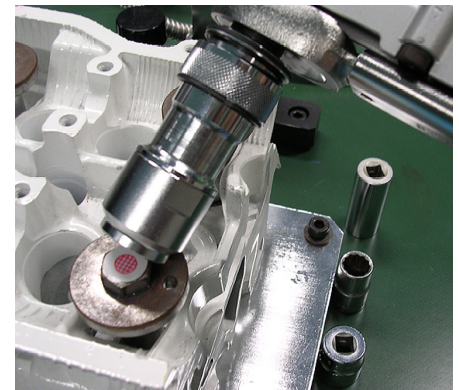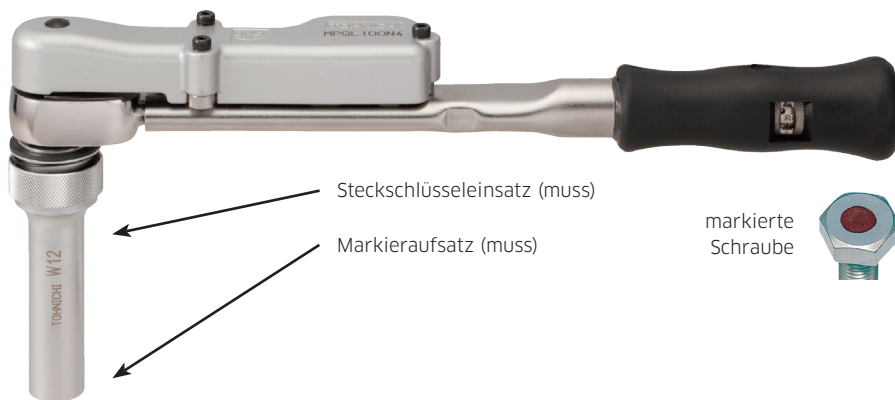

Artikelnummer	Bereich Nm	Teilung Nm	Länge mm
2715-705	10 - 50	0,5	183
2715-710	20 - 100	1,0	252
2715-714	30 - 140	1,0	316
2715-720	40 - 200	2,0	398

2. Markieraufsätze

Artikelnummer	Markier-Ø mm	Farben
2715-780	5	Rot/Blau



1. SPEZIAL Steckschlüsseleinsätze

Artikelnummer	SW mm	Höhe mm	Außen-Ø mm	Max. Nm
2715-750	10	100	17,5	25
2715-752	12	100	20,5	35
2715-753	13	100	21,5	40
2715-754	14	100	22,5	60
2715-756	16	100	25,0	70
2715-757	17	100	28,0	110
2715-758	18	105	29,0	120
2115-759	19	105	30,0	170
2115-760	22	105	30,0	190
2115-762	24	105	32,8	200

3. Adapter für Markieraufsätze



Artikelnummer: 2715-785

4. Tinte

Artikelnr.	Farbe	Packnorm
2715-793	Rot	10x kleine Fläschchen
2715-794	Blau	10x kleine Fläschchen

