

SEWA-WERKZEUGE GmbH

Kapruner Generator Straße 18
A-8160 Weiz (Austria)

Tel.: +43 (0) 3172/ 4755- 0


Fax: +43 (0) 3172/ 4755- 75

E-Mail: office@sewa-werkzeuge.at



Elektrischer Drehmomentschlüssel mit Drehwinkelfunktion


Besonders gut geeignet für präzise Verschraubungen, welche eine Dokumentation erfordern (Nachweisbarkeit). Mittels Touch- Display (7 Zoll) oder direkt am Drehmomentschlüssel erfolgt die Eingabe des Schraubfalles sowie die Überwachung. Jeder Schraubfall kann als Voreinstellung für eine spätere Verwendung gespeichert werden. Sobald der eingegebene Drehmomentwert erreicht ist, schaltet das Werkzeug ab. Eine Erfolgs-/ Fehleranzeige am Drehmomentschlüssel bestätigt den Verschraubvorgang und gibt den Schlüssel für die nächste Verschraubung frei. Die gesammelten Daten werden entweder direkt am Display abgelesen oder per USB an einen PC übergeben. Lieferung im Koffer mit Zertifikat.

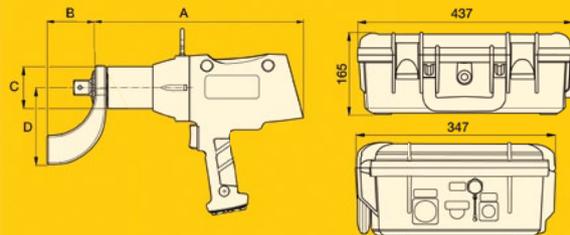

Code	Drehmoment min./ max.	Vierkant- antrieb Zoll	Gewicht kg	Abmessungen mm			
				A	B	C	D
2701-510	270 - 1.355	1	8,2	365	83	72	130
2701-515	540 - 2.710	1	8,9	380	83	79	133
2701-520	810 - 4.065	1	11,9	436	83	95	133
2701-525	1.625 - 8.135	1 1/2	19,1	453	114	127	178

Zubehör/ Optionen:

Option	Passend für ...	
	Code 2701-510/ -515/ -520	Code 2701-525
1. Erweiterter Antrieb 152 mm	2701-560	2701-565
1. Erweiterter Antrieb 305 mm	2701-561	2701-566
1. Erweiterter Antrieb 457 mm	2701-562	-
2. Erweiterter Abstützarm*	2701-571	2701-581
3. Gleitabstützarm	2701-572	2701-582
4. Doppelter gerader Abstützarm	2701-573	2701-583
5. Gerader Abstützarm	2701-574	2701-584
6. Unbehandelter Abstützarm**	2701-575	2701-585

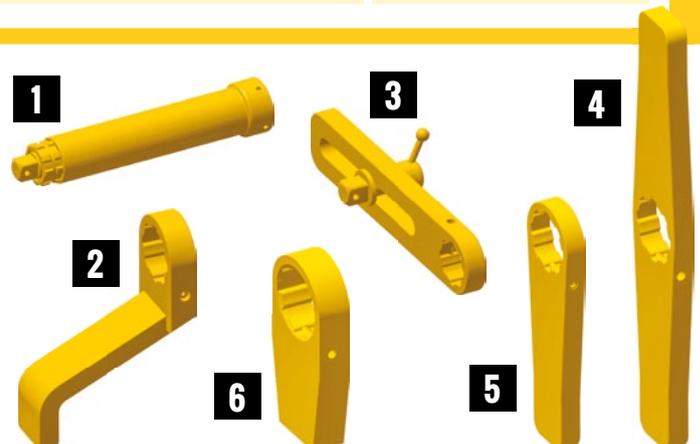

* für den Einsatz mit langen Steckschlüsseleinsätzen

** Wärmebehandlung auf HRC 38-42 durch Kunden erforderlich

Bei Interesse wollen Sie uns bitte kontaktieren - wir beraten Sie gerne.